


Polea tensor INA RSRA1590-LO

RSRA1590-LO-INA

123COURROIES

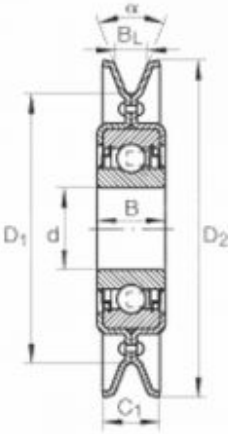

d	15 mm	Tolérance : +0,08/-0,05
D ₂	90 mm	
C ₁	20 mm	
	8, 10, (12,5)	taille de courroie selon DIN 2 215 (ISO 1 081, ISO 4 183, ISO 4 184) et DIN 7 753-1 (ISO 4 184)
B	14,4 mm	
B ₁	12,4 mm	
D ₁	61,6 mm	
α	32 °	angle
m	0,24 kg	masse
C _r	8100 N	charge dyn. de base du roulement
C _{st}	3700 N	charge stat. de base du roulement
C _{fr}	187 N	charge limite radiale à la fatigue

©Copyright Toute reproduction ou utilisation des photos, schémas/montages, dessins et rendus réalisés de 123courroies.com est strictement interdite selon l'Article 1,122-4 du Code de la propriété intellectuelle.



Polea tensor INA RSRA1590-LO

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	15
D - Diámetro exterior (mm)	90
Sección de la correa	SPZ - Z
Marca	INA
Marca de la correa	INA
Unidad de venta	pieza

